
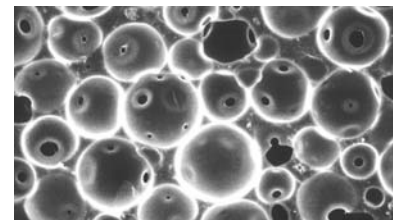


Datos técnicos de E/bak™ SF

E/bak™ SF combina la tecnología única del acolchado de uretano de celda abierta de Rogers con una construcción de producto especialmente diseñada. E/bak está diseñado para un manejo fácil y costos reducidos con resultados de impresión de calidad.

| Producto | E/bak SF |
|---|--|
| Aplicación | Cojín de uso general para la impresión de sólidos, líneas y proceso |
| Color | Verde |
| Tipo y densidad de espuma | Uretano de celda abierta 30 libras/pie (480 kg/m ³) |
| Portador | PET de 0,010 pulg. (0.254 mm) |
| Acabados de superficies | Lisos (sin pulir) |
| Espesor | 0,040 pulg. a 0,120 pulg. (1,02 mm a 3,05 mm) |
| Tolerancia de espesor 0.040" to 0.080" (1.02 mm to 2.03 mm) | +/- .003" (.076 mm) in CMD +/- .006" (.152 mm) 0.040" +/- 15% 0.080" +/- 7.5% |
| Tolerancia de espesor 0.120" (3.05 mm) | +/- .006" (.152 mm) in CMD +/- .008" (.203 mm) 0.120" +/- 6.7% |
| Compresibilidad típica al 25% | 20 psi (1.76 kg/cm ²) |

E/bak SF = PET de 10 milipulg. – poliéster firme con respaldo y refuerzo

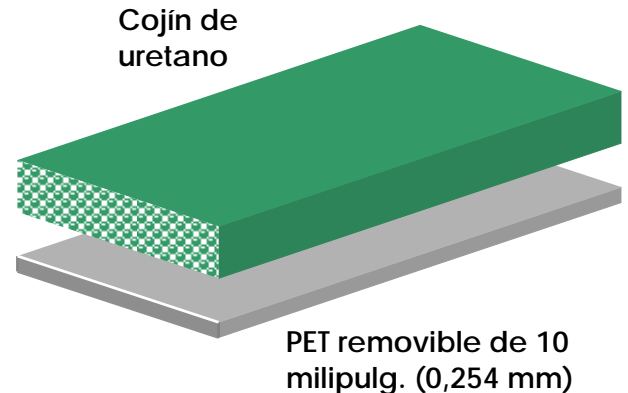

Uretano microcelular de espuma celda abierta

High Performance Foams Division • Woodstock, CT, USA • T: 607.786.8112 • F: 607.786.8120 • www.rogerscorp.com

El objetivo de la información contenida en esta hoja de datos es ayudarle a usar los materiales de montaje acolchados E/bak de Rogers. No pretende ser absoluta ni crea garantía alguna, expresa o implícita, incluso cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular, ni afirma que los resultados mostrados en la hoja de datos serán logrados por un usuario para un propósito en particular. El usuario debe determinar la conveniencia de los materiales de montaje acolchados E/bak de Rogers para cada aplicación. El logotipo de Rogers "The world runs better with Rogers" y E/bak son marcas comerciales licenciadas de Rogers Corporation © 2008, 2009 Rogers Corporation. Derechos reservados. Impreso en EE.UU. 9063-0509-PDF, Publicación N° 12-089S