

## PORON® ThinStik™ Soft Seal 泡沫: 15TS1 配方

### 自带胶解决方案系列

#### 低扣合力

#### PORON ThinStik Soft Seal 泡沫: 15TS1-06021 材料

卓越的可压缩性, 超薄间隙的填充。

可压缩性  
★★★★★

抗撕裂强度  
★★★

减震缓冲性能  
★★★

#### 高填充性

#### PORON ThinStik Soft Seal 泡沫: 15TS1-06030 材料

增强的间隙填充能力适于配合大范围生产加工公差。

可压缩性  
★★★★★

抗撕裂强度  
★★★


减震缓冲性能  
★★★

PORON® ThinStik™ Soft Seal 泡沫是自带胶系列中最柔软的产品, 增强的可压缩性使其适用于极限空间的填充。

另外, 15TS1-06030 材料能够提供所有自带胶产品中最大的可填充范围 (见下图)。


如果您的设计需要一款高性能且可压缩性高的泡沫, PORON ThinStik Soft Seal 是您理想的选择。

材料压缩范围对比

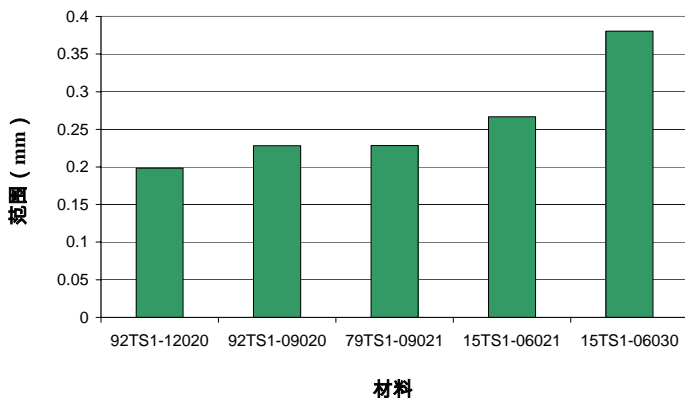

可压缩性对比

注意: 所有传统产品都附加了 0.5mm 的双面胶用于对比

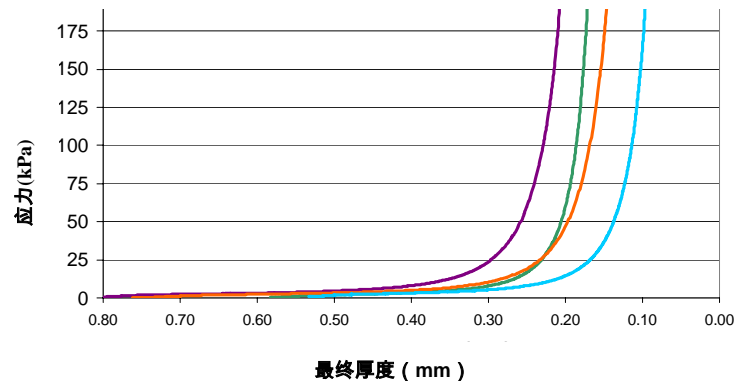

— 传统 15-06030 — 传统 15-06021 — 15TS1-06030 — 15TS1-06021

#### 想要填充间隙?

请访问罗杰斯填隙工具:

[www.rogerscorp.com/gapfillingtool](http://www.rogerscorp.com/gapfillingtool)

#### 模拟冲击!

请访问罗杰斯冲击预测工具:

[www.rogerscorp.com/impactprediction](http://www.rogerscorp.com/impactprediction)

本销售资料中所包含的信息旨在协助您采用罗杰斯高性能泡沫材料进行的设计, 无意且不构成任何明示的或隐含的担保, 包括对商品适销性、适用于特别目的等任何担保, 亦不保证用户可在特定用途中达到本材料选择指南中显示的结果。用户应负责确定罗杰斯高性能泡沫材料在每种应用中的适用性。Rogers 的标识、ThinStik 和 PORON 均为 Rogers Corporation 的注册商标。